

NEWACOUSTIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

NEWCLIP

NEWMAT
CLASSIC

NEWMAT CLASSIC

• PLAFOND TENDU • STRETCH CEILINGS • SPANNDECKE • SPANPLAFOND • PNUTÝ STROP •
SOFFITTO TESO • TECHOS TENSADOS • TECTOS TENSOS • ФРАНЦУЗСКИЕ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΟΡΟΦΕΣ • STRETCH ASMA TAVAN • TECTO ESTENDIDO • ニューマツ・ストレッチシーリング • المستوى الأرقى • 吊顶天花板 •



02

NEWMAT CLASSIC

Le plafond révolutionnaire

Le plafond tendu PVC permet de réaliser des plafonds plats ou en déformation. NEWMAT, le plafond qui allie esthétique, facilité de mouvement et haute qualité est né d'un concept fort qui laisse vivre votre créativité, concept d'ailleurs déjà adopté dans plus de 54 pays.

UK

NEWMAT: A revolutionary technique.

The PVC stretch ceiling system can create curves, angles, domes, and other various shapes. NEWMAT... a ceiling which combines aesthetics, design, and quality from a strong concept which allows you to express your creativity... a concept already utilized in more than 54 countries.

D

NEWMAT: Die revolutionäre Spann-decke.

Die Spanndecke NEWMAT ermöglicht flache oder gewölbte Decken zu realisieren. NEWMAT verbindet Ästhetik, Bewegung und höchste Qualität und wurde entwickelt, um die Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen. NEWMAT wird bereits in mehr als 54 Ländern mit Erfolg verwendet.

NL

NEWMAT : Het revolutionaire plafond.

Het PVC spanplafond laat toe om vlakke plafonds te realiseren. NEWMAT, het plafond dat esthetisch mooi oogt, maakt deel uit van een concept dat creativiteit doet leven. Dit concept wordt al in méér dan 54 landen gebruikt.

SP

NEWMAT : El techo revolucionario.

El techo tensado de PVC permite realizar techos planos o en deformación. NEWMAT, el techo que asocia estética, facilidad de movimiento y alta calidad nació de un concepto fuerte que da rienda suelta a su creatividad, concepto que por otra parte ya ha sido adoptado en más de 54 países.

I

NEWMAT : Il soffitto rivoluzionario.

Il rivestimento tappezzato in PVC permette di realizzare soffitti piatti o in deformazione. NEWMAT - il soffitto che armonizza estetica, facilità di movimenti e alta qualità - è nato da un concetto rivoluzionario che lascia vivere la vostra creatività, un concetto d'altronde, già adottato in oltre 54 paesi.

P

NEWMAT : O tecto revolucionário.

O tecto estendido em PVC permite realizar tectos planos ou em deformação. NEWMAT, o tecto que conjuga estética, facilidade de movimento e alta qualidade surgiu de um alto conceito que deixa viver a sua criatividade, conceito aliás já adoptado em mais de 54 países.

RUS

NEWMAT : потолок - воплощение самых смелых творческих идей.

Натяжной потолок из ПВХ можно установить в помещении любой формы. NEWMAT потолок, объединяющий в себе эстетику, оригинальное использование

игры света и многие другие качества, может воплотить в себе даже самые смелые творческие идеи и замыслы, благодаря чему он уже получил признание более, чем в 54 странах.

CH





NEWMAT : 革命性的天花生产安装技术

由特殊 PVC 材料制成的柔性天花可以为您制造出平面或立体的各种效果。NEWMAT 天花综合了美观, 安装及拆卸简单, 结实耐用等诸多优点。它可以让您充分发挥您的创造力。这一产品已在 54 个国家被广泛使用。

GR

NEWMAT: Μια επαναστατική τεχνική


Το σύστημα ελαστικών οροφών μπορεί να δημιουργήσει καμπύλες, γωνίες, θόλους και άλλα ποικίλα σχέδια. NEWMATμια οροφή που συνδυάζει αισθητική, design και ποιότητα από μια δυνατή φιλοσοφία που επιτρέπει την έκφραση της δημιουργικότητας μια φιλοσοφία ήδη αξιοποιήσιμη σε πάνω από 54 χώρες.

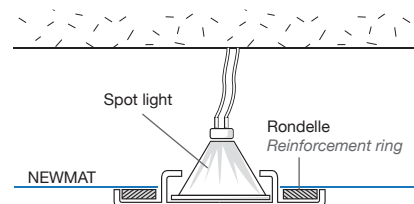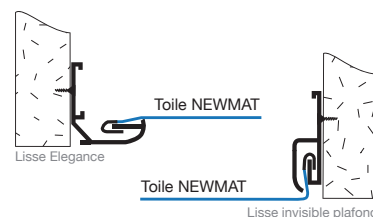

LOGICIEL NEWMAT 2.33
NEWMAT SOFTWARE 2.33

PRINCIPE DE FIXATION

Installation

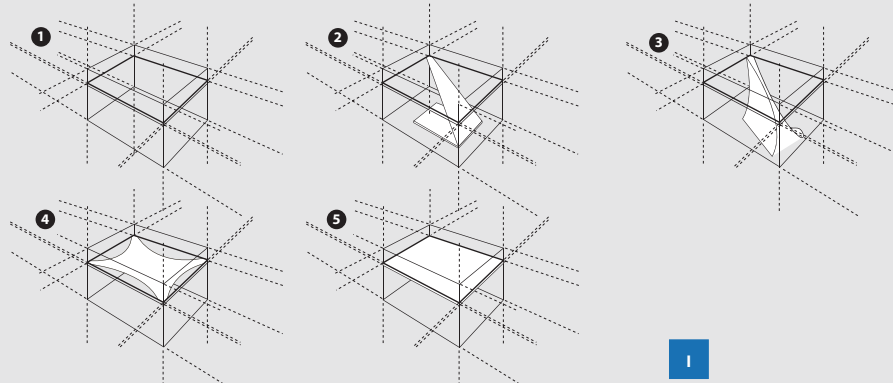

- 1 - Installation du profil sur les murs.
2 - Dépliage du plafond.
3 et 4 - Accrochage des angles.
5 - Accrochage périphérique. Finition.
Fin de l'installation.

UK

- 1 - Fastening the rails to the perimeter walls.
2 - Unfolding the ceiling.
3 and 4 - Inserting the corners.
5 - Inserting the perimeter; the installation is complete.

D

- 1 - Montage der Wandleiste.
2 - Aufrollen der Spanndecke.
3 und 4 - Eckfixierung der Decke.
5 - Fixierungen der Seiten. Vollendung der Montage.

NL

- 1 - Installatie van het profiel tegen de muren.
2 - Ontvouwen van het plafond.
3 en 4 - Vastmaken van de hoeken.
5 - Vastmaken van de randen, afwerking. Einde van de installatie.

SP

- 1 - Instalación del perfil en las paredes.
2 - Despliegue del techo.
3 y 4 - Suspensión de los ángulos.
5 - Suspensión periférica. Acabado. Fin de la instalación.

I

- 1 - Installazione del profilo sui muri.
2 - Dispiegatura del soffitto.
3 e 4 - Come agganciare gli angoli.
5 - Aggancio lungo il perimetro. Finitura. Termine dell'installazione.

P

- 1 - Instalação do perfil em cima das paredes.
2 - Desdobragem do tecto.
3 e 4 - Fixação dos cantos.
5 - Fixação periférica, acabamento. Fim da instalação.

RUS

- 1 - Установка профиля на стенах.
2 - Развертывание потолка.
3 и 4 - Закрепление углов.
5 - Закрепление потолка по периметру стен. Отделочные работы. Завершение работ по установке.

CH

- 1 - 把轨道安装在墙上
2 - 铺开天花软膜
3, 4 - 安装各个角
5 - 固定每一条边。整理，完成安装。

GR

- 1 - Στερεώνουμε τον οδηγό στους περιμετρικούς τοίχους
2 - Απλώνουμε την οροφή
3 και 4 Εισάγουμε τις γωνίες
5 - Εισάγουμε την περίμετρο : η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.




03




LES LISSES EN STOCK

Available Rails




Lisse classique /
Classical rail



Lisse invisible plafond
Ceiling Ghost Rail



Lisse Ghost tube
Ghost Tubing Rail




Double lisse Ghost invisible
plafond / Double Ghost Rail for
ceiling anchorage




Lisse invisible murale alu
Wall Ghost Aluminum Rail




Lisse invisible murale pvc
Wall Ghost PVC Rail




Lisse alux
Alux rail



Lisse Ghost structure
Ghost Structure Alu




Lisse élégance
Elegance Rail




Double lisse classique
Double Classical Rail



Lisse invisible plafond alu
Ceiling Ghost Aluminum Rail




Double lisse Ghost tube
Double Ghost Tubing Rail



Lisse corniche
Crown Rail



Lisse Mirage
Wall Mirage Rail

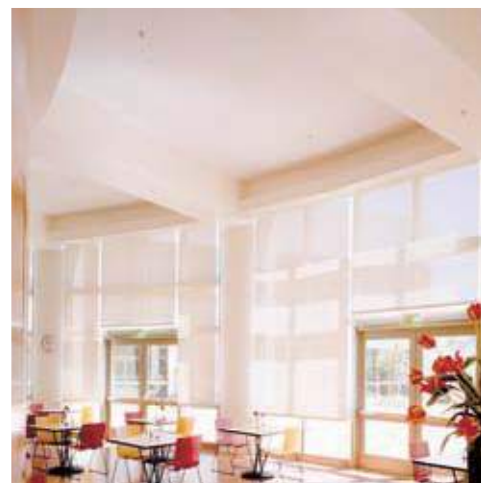

FR

Le plafond tendu NEWMAT, rien que des garanties...

RAPIDE: se pose en quelques heures, sans travaux.

PRATIQUE: se pose et se dépose facilement.

SOLIDE: absorbe les chocs, ne se fissure pas.

RÉSISTANT: limite les dégâts des eaux.

SÛR: ininflammable et bénéficie du classement EUROCLASSE B, s2, d0, gamme décoration ignifugée.

FACILE: aucun entretien.

DURABLE: étanche à l'humidité, sans crainte des infiltrations ni de la condensation.

ISOLANT: imperméable à l'air.

ABSORBANT ACOUSTIQUE: améliore le confort acoustique.



LES MATS / MATT FINISH / MATTEFFEKTE / DE ONGEPOLIJSTE / LOS MATES / OPACO / MATES / MATОВий / Τελείωμα Ματ *



Plafond tendu à usage intérieur
N° de certificat: 0334-DPC-1004
Réaction au feu: CLASSE B, s2, d0
Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPd
Durabilité: Essai satisfaisant




Plafond tendu à usage intérieur
N° de certificat: 0334-DPC-1004
Réaction au feu: CLASSE F
Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPd
Durabilité: Essai satisfaisant *




*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.

05



M15

BLANC MAT



M17

LYS



M18

TILLEUL




M21*

TOURTERELLE




M20

EBENE




M19*

GRIS MAT




EC240

BLANC EPAIS M1



M22*

JADE



M23*

SOLEIL



M16 COQUILLE D'OEUF



UK

A NEWMAT stretch ceiling guarantees you all this...

SPEEDY: put up in a few hours, without structural work.

PRATICAL: easy to put up and take down.

STURDY: absorbs impact, does not crack.

RESISTANT: checks water damage.

SAFE: non-flammable and classified EUROCLASS B, s2, d0, fireproof decorating range.

TROUBLE-FREE: no maintenance.

LASTING: damp-proof, unaffected by leaks and condensation.

INSULATING: air does not pass through.

SOUND-ABSORBENT: improves the acoustics of your buildings.



LES SATINÉS / SATIN FINISH / SEIDENGLANZ-EFFEKTE / DE GESATINEERDE / LOS SATINADOS / IL SATINO / ACETINADAS / CATIΗ / Τελείωμα Σατινέ




Plafond tendu à usage intérieur N° de certificat: 0334-DPC-1004
 Réaction au feu: CLASSE B, s2, d0
 Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
 Durabilité: Essai satisfaisant




07

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



S600

NEIGE



S601

BLANC DOUCEUR




S611

VANILLE



S612

ANANAS




S615

CREME




S610

PAMPLEMOUSSE




S614

SAUMON



S609

GRENADINE




S608

COCO




S616

OCRE ROUGE



S618

OPALE



S605

KIWI



S604

AMANDINE



S613

BLEU PASTEL



D

Die Spanndecke Newmat, lauter Garantien...

SCHNEL: lässt sich in nur wenigen Stunden ohne größere Umstände installieren.

PRAKTISCH: kann mühelos installiert und demontiert werden.

HALTBAR: stoßdämpfend und frei von Rißbildungen.

WIDERSTANDSFÄHIG: hält Wasserschäden in Grenzen.

SICHER: unentflammbar und Einstufung in Brandklasse EUROCLASS B, s2, d0, flammwidrig imprägniertes Produktsortiment für Dekorationen.

UNKOMPLIZIERT: wartungsfrei.

DAUERHAFT: feuchtigkeitsbeständig sowohl gegen Durchsickern von Wasser, als auch gegen Kondensation.

ISOLIEREND: luftundurchlässig.

SCHALLDÄMMEND: verbessert den akustischen Komfort.



LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LACADOS / IL LACCATO / LACADOS / ЛАКОВЫЙ / Τελείωμα Λάκα



Plafond tendu à usage intérieur N° de certificat: 0334-DPC-1004
 Réaction au feu: CLASSE B, s2, d0
 Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
 Durabilité: Essai satisfaisant



09

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



L100

BLANC



L53

FUMEE




L22

MASTIC




L5

LYTCHEE



L2

PERLE



L41

PLOMB



L42

NOISETTE



L35

PRALINE



L36

BOIS DE ROSE



L15

TENERE



L43

PECHE



L16

AZALEE



L18

ROSE INDIEN



NL

Het gespannen plafond NEWMAT, alleen maar garan- ties...

SNEL: wordt binnen enkele uren, zonder werkzaamheden geïnstalleerd.

PRAKTISCH: wordt makkelijk geïnstalleerd en weer weggehaald.

STEVIIG: absorbeert schokken, splijt niet.

BESTENDIG: beperkt waterschade.

ZEKER: onontvlambaar en M1 geklasseerd, brandwerend gemaakt decoratie assortiment.

MAKKELIJK: geen onderhoud.

DUURZAAM: ondoordringbaar voor vochtigheid, bestand tegen infiltraties en condenswater.

ISOLEREND: luchtdicht.

GELUIDDEMPEND: verbetert het akoestische comfort.



LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LACADOS / IL
LACCATO / LACADOS / ЛАКОВЫЙ / Τελείωμα Λάκα



Plafond tendu à usage intérieur N° de certificat: 0334-DPC-1004
Réaction au feu: CLASSE B, s2, d0
Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
Durabilité: Essai satisfaisant



011

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



L1

BLANC




L400

NOIR



L9

PAILLE




L44

CITRON




L10

ABRICOT




L13

MANGUE




L45

CAPUCINE




L54

TOURAINÉ



L19

BORDEAUX



L37

LIE DE VIN



GR

Η NEWMAT ελαστική οροφή σας εγγυάται όλα τα ακόλουθα.....

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: τοποθετείται σε λίγες ώρες, χωρίς δομικές εργασίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: εύκολη τοποθέτηση και αποξήλωση

ΔΥΝΑΤΗ: απορροφά τις κρούσεις, δεν σπάζει

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ: ελέγχει διαρροές νερού

ΑΣΦΑΛΗ: άφλεκτη και προδιαγραφή τάξη 1, πυρασφαλής διακοσμητική εμβέλεια

ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ: χωρίς συντήρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: υγραπομόνωση, απρόσβλητη από διαρροές και συμπύκνωμα

ΜΟΝΩΤΙΚΗ: δεν την διαπερνά ο αέρας

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ: βελτιώνει την ακουστική των κτιρίων



LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LACADOS / IL LACCATO / LACADOS / ЛАКОВЫЙ / Τελείωμα Λάκα



Plafond tendu à usage intérieur N° de certificat: 0334-DPC-1004
 Réaction au feu: CLASSE B, s2, d0
 Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
 Durabilité: Essai satisfaisant



013

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




L39

PARME




L51

COBALT




L26

PISCINE




L25

FRANCE



L50

OUTREMER




L24

MARINE




L38

MYOSOTIS




L28

CARAIBE



L49

PETROLE



L23

NUIT




L46

VERT D'EAU




L32

ABSINTHE



L47

TWING



L29

VERT ANGLAIS



I

Il soffitto teso NEWMAT, nient'altro che garanzie...

RAPIDO: si posa in qualche ora, senza dover effettuare lavori.

PRATICO: si monta e si smonta facilmente.

SOLIDO: assorbe gli urti, antifenditura.

RESISTENTE: limita i danni provocati dall'acqua.

SICURO: non infiammabile, gode del marchio M1, serie decorazione ignifuga.

FACILE: non richiede nessuna manutenzione.

DURATURO: impermeabile all'umidità, non teme infiltrazioni né condensa.

ISOLAMENTO: impermeabile all'aria.

ASSORBENTE ACUSTICO: migliora il comfort acustico..



SP

Con el Techo tensado NEW- MAT, todo son garantías...

RÁPIDO: se coloca en unas horas, sin obras.

PRÁCTICO: se coloca y se quita fácilmente.

SÓLIDO: absorbe los choques, no se fisura.

RESISTENTE: limita los daños debidos al agua.

SEGURO: ininflamable, tiene clasificación M1, gama decoración ignifugada.

FÁCIL: no requiere mantenimiento.

DURADERO: estanco a la humedad, no teme las infiltraciones ni la condensación.

AISLANTE: impermeable al aire.

ABSORBENTE ACÚSTICO: mejora el confort acústico.

LES ASPECTS / DECORS / ASPEKTE / DE ASPECTEN / LOS ASPECTOS / L'ASPETTO / ASPECTOS / ВИДОВОЙ / Διακοσμητικά



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



015

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




R30

PLATINE




RF24

TOLE




R32

VERMEIL




R34

CHERRY




R20

ALGUE




R33

HOLLYWOOD




R22

CHAMPAGNE




R19

VODKA




R21

CURAÇAO




R31

LAGON




R12

NACRE



R13

ARGENT



R18

DORE

20 m2 maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20m2 215 sq.ft. Classical profile.



RUS

Натяжной потолок NEWMAT - полная гарантия.....

БЫСТРОТА: установка производится в течение нескольких часов

ПРАКТИЧНОСТЬ: быстрота установки и демонтаж

ПРОЧНОСТЬ: смягчает удары, не подвергается образованию трещин

НАДЕЖНОСТЬ: невоспламеняемость категории EUROCLASS B, s2, d0

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не требует ухода

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: не впитывает влагу, исключает возможность просачивания воды или конденсации влаги

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ: не пропускает воздух

ЗВУКОИЗОЛЯТОР: улучшает акустику



P

O tecto estendido NEWMAT, é só garantias...

RÁPIDO: pode colocar-se em poucas horas, sem realização de obras.

PRÁTICO: montagem e desmontagem fácil.

SÓLIDO: absorve os choques, não se racha.

RESISTENTE: limita os danos causados pela água.

SEGURO: ininflamável e beneficia da classificação EUROCLASS B, s2, d0, gama decoração com tratamento ignífugo.

FÁCIL: manutenção desnecessária.

DURADOURO: impermeável à humidade, não está sujeito às infiltrações, nem às condensações.

ISOLANTE: impermeável ao ar.

ABSORVEDOR ACÚSTICO: melhora o conforto acústico.

LES DAIMS / SUEDE FINISH / WIDLEDEREFFEKTE / DE SUÈDE / LOS ANTES / LOS CAMOSCIATO / CAMURÇAS / ЗАМШЕБЫЙ / Τελείωμα Σουέτ



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



017

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




DF20

SAHARA



DF07

CHAMOIS



DF08

SABLE




DF09

TABAC



DF010

CAFE



DF011

NOIR



DF014

AMAZONE



DF015

PORTO



DF016

RUBIS



DF017

PACIFIQUE



DF018

ATLANTIQUE



Visuel non contractuel

CN

NEWMAT 革命性的天花生产安装技术

快速：NEWMAT 柔性天花在几个小时之内就可以安装完毕，无需施工，无需搬除家具，也没有气味。在安装过程中，现场人员可继续从事其日常工作。

实用：NEWMAT 柔性天花安装简便，拆卸容易，可根据您的愿望和需求随时安装（电路修改，取暖设备变动等等）

坚固：由于其非硬性的结构，NEWMAT 柔性天花可吸收所有冲击而不会发生损坏。

耐用：NEWMAT 柔性天花是防止水淹损害的最理想产品。

安全：NEWMAT 专业系列产品是不易燃产品，达到防火标准。NEWMAT 装饰系列产品具有防火性能。

简易：无需任何维修。

持久：具备优异的防水防潮密闭性，NEWMAT 柔性天花既不怕液体渗透，也不怕水冷凝。

绝缘：密封不透气，NEWMAT 柔性天花 具备优异的保温性能。

吸收噪音：NEWMAT 柔性天花吸音隔音，使您拥有舒适的环境。

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. - Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. / NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may occur between batches.

L'ESPRIT TERRE / HEARTH SPIRIT



Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: **CLASSE F**
Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



019

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



RF33

KASHKA



RF36

BAKARI




RF35

NILAJA



RF34

ISABI




G11

GRIS




G10

BLEU

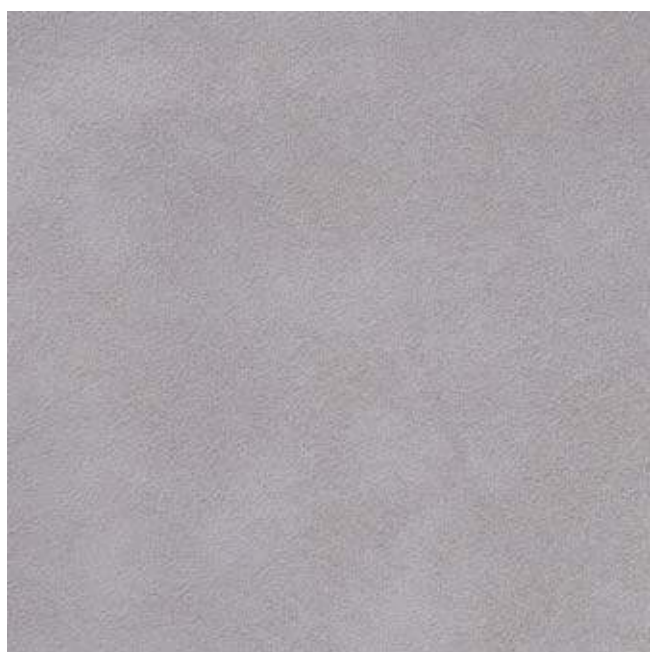

PA10

GOBBI



G12

OUTREMER



G13

VERT



PA13

TANAMI



RF25

SAFARI



RF26

RAID



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004




*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure / NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




LM33

CARRARE

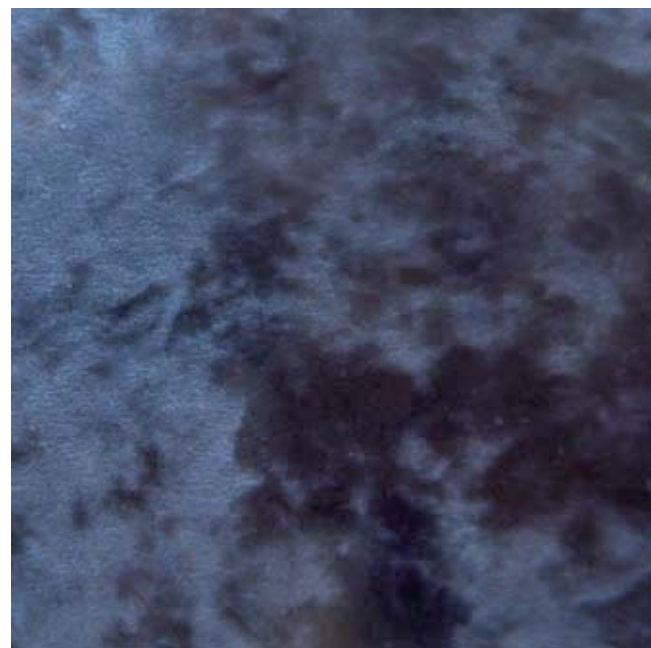

LM56

SAPHIR



LM58

EMERAUDE




LM85

LAVE




LM86

GALET



LM87

ABYSSE

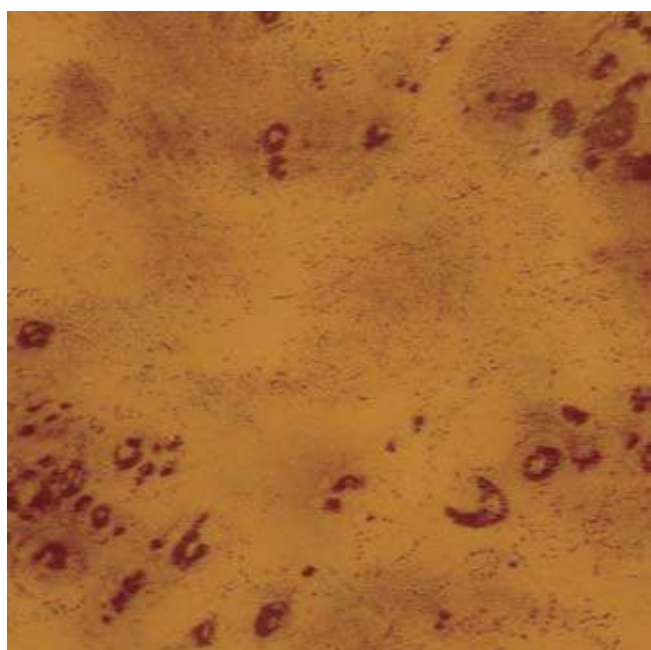

W901

JAGUAR



LM60

CARBONE

L'esprit **NATURE !** natural spirit



Visuel non contractuel





Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



LM73

NUAGE



LM91

CIEL



LM72

VESUVE



LM76

LAC



LM30

VEINE BLANC




LM75

OCEAN



LM31


VEINE BLEU

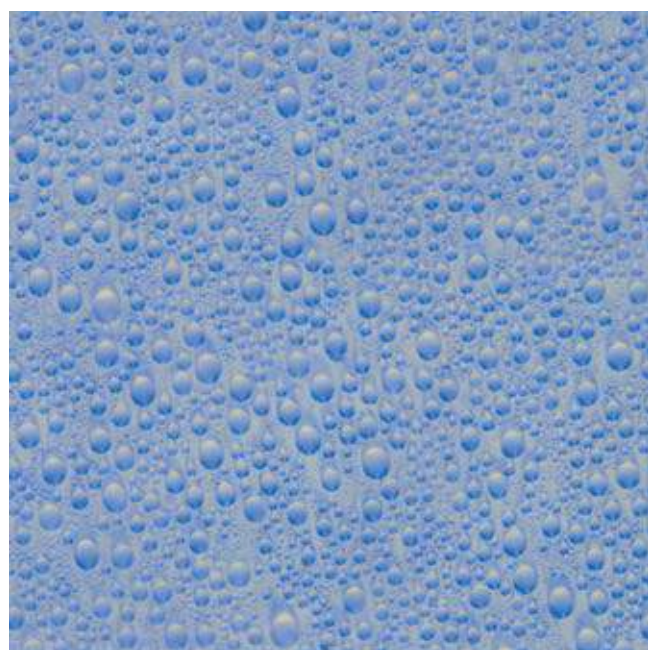

LM92

AGUA

L'esprit SIXTIES ! sixties spirit

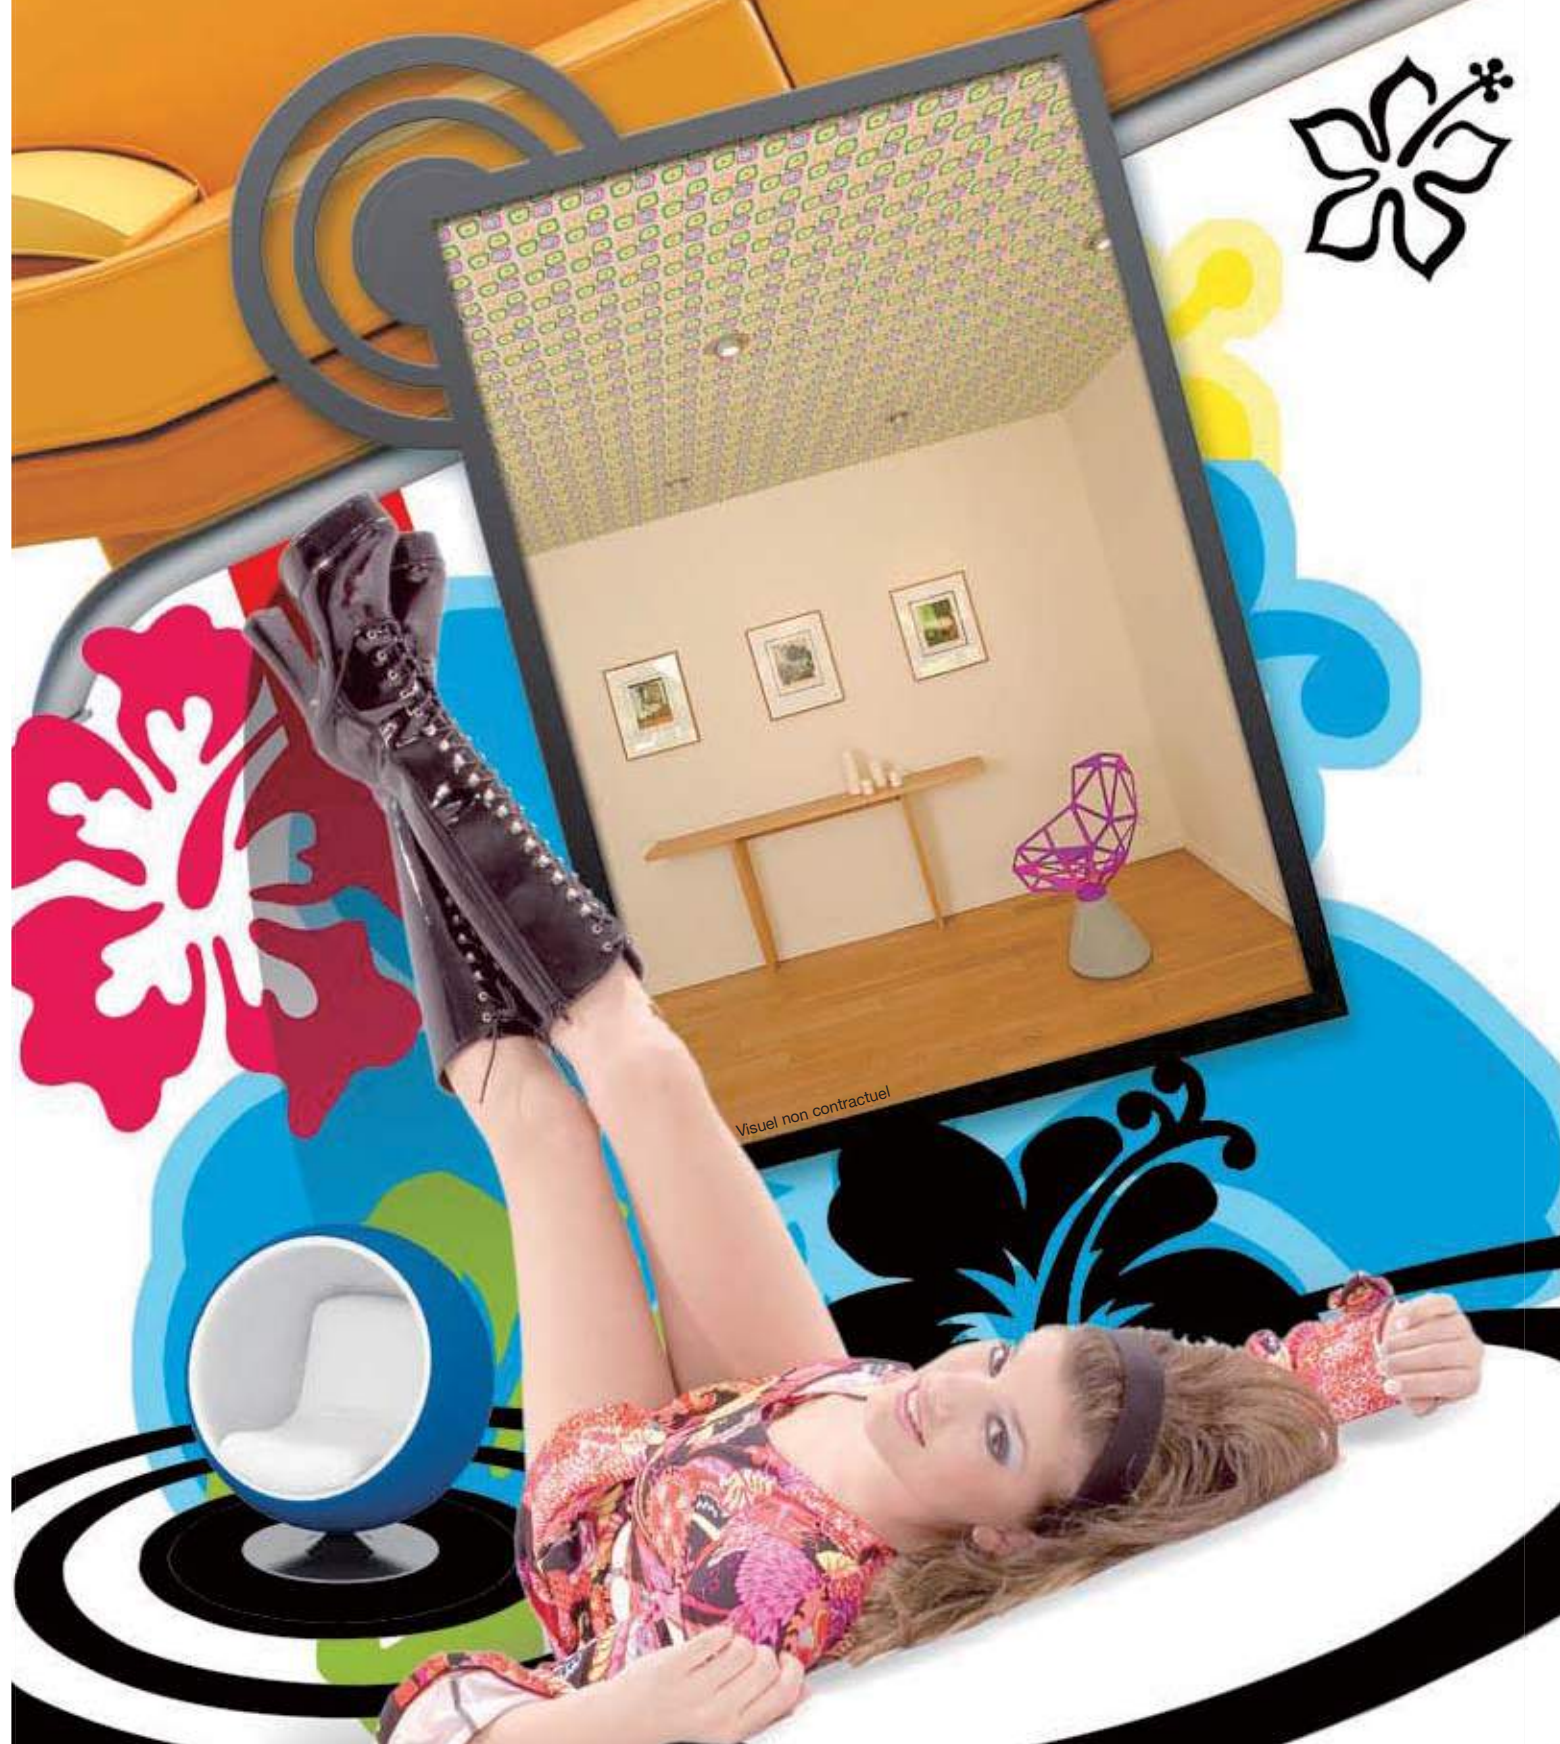

Visuel non contractuel




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.

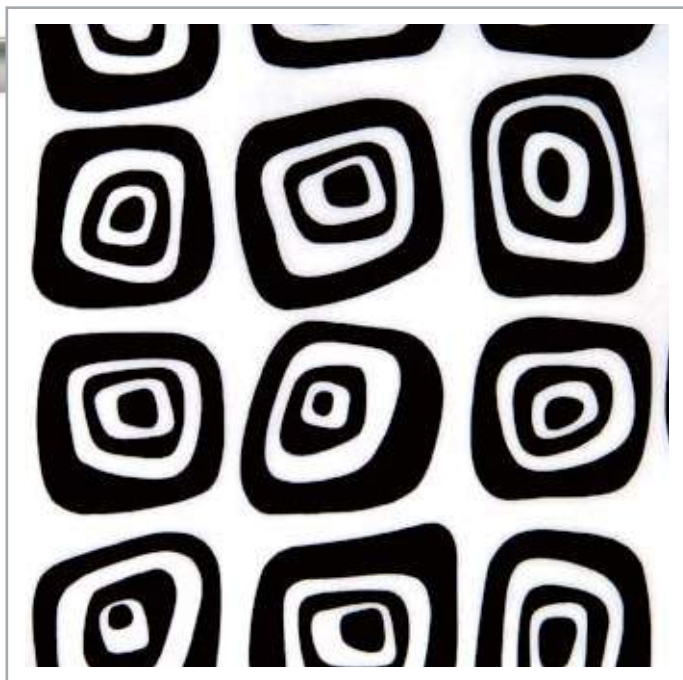

LM89

GROOVY



LM90

TWIST



LM88

SMASHING



PL431

CYAN



PL434

FEU



PL433

ESPACE



PL435 TITANE



PL432

AZUR

L'esprit BAROQUE !

baroque spirit



Visuel non contractuel



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégageant de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



RF27

GOA



RF30

JAIPUR



RF28

KERALA



RF29

MADRAS




RF31


PONDICHERY

POUR PLUS D'INFORMATIONS MERCI DE NOUS CONTACTER
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US

<http://www.newmat.com>



MUR & PLAFONDS TENDUS




PLAFONDS TENDUS
IMPRIMÉS




PLAFONDS TENDUS
DU BIEN-ÊTRE



PLAFONDS TENDUS
PERFORÉS



PLAFONDS TENDUS
ACOUSTIQUES




PLAFONDS TENDUS



PLAFONDS TENDUS
D'ARCHITECTURE



DALLES DE PLAFONDS
TENDUS DOUBLE PEAU



PLAFONDS TENDUS
TRANSLUCIDES

NEWMAT : Le sérieux d'un installateur agréé.

NEWMAT : Certified installers at your service.

PLAFOND TENDU
newmat
LE TOP NIVEAU

NEWMAT S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE

Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03